
Doza de conexiuni pentru bucătărie / Instrucțiuni de utilizare conform destinației

Doza practică de conexiuni pentru bucătărie este deja precablată cu toate cablurile de conectare necesare (plită, cuptor, mașină de spălat vase sau plită cu inducție). Pornind de la rețeaua electrică (doza de racordare pentru aragaz/plită), aparatele electrice din bucătărie pot fi conectate simplu și rapid, economisind timp.



Date tehnice:

- Tensiune de intrare: 400 V
- Siguranță de protecție în amonte: max. 16 A
- Putere totală de racordare de la rețea (doza de racordare pentru aragaz/plită): 11 kW (în cazul unei distribuții simetrice)
- Putere de racordare pentru plită: max. 7.360 W (2 faze)
- Putere de racordare pentru cuptor sau mașină de spălat vase: max. 3.680 W (1 fază)
- Cablurile și doza sunt verificate în conformitate cu: DIN EN 60670-1/22 si DIN EN 61535
- Carcasa dozei este protejată împotriva deschiderii neautorizate.
- Dimensiunile dozei de distribuție: 30 × 105 × 105 mm (Î × L × L)
- Cutia corespunde gradului de protecție IP20; utilizarea în încăperi umede nu este permisă.
- Din motive de siguranță, trebuie evitată utilizarea unei prize multiple/de masă pentru conectarea mai multor consumatori electrici prin intermediul cuplei.
- Conectarea și punerea în funcțiune trebuie efectuate numai de către un electrician calificat/autorizat.
- Nu ne asumăm nicio răspundere în baza garanției legale sau comerciale pentru lucrările de înlocuire sau modificările efectuate asupra cutiei de conexiuni pentru bucătărie..

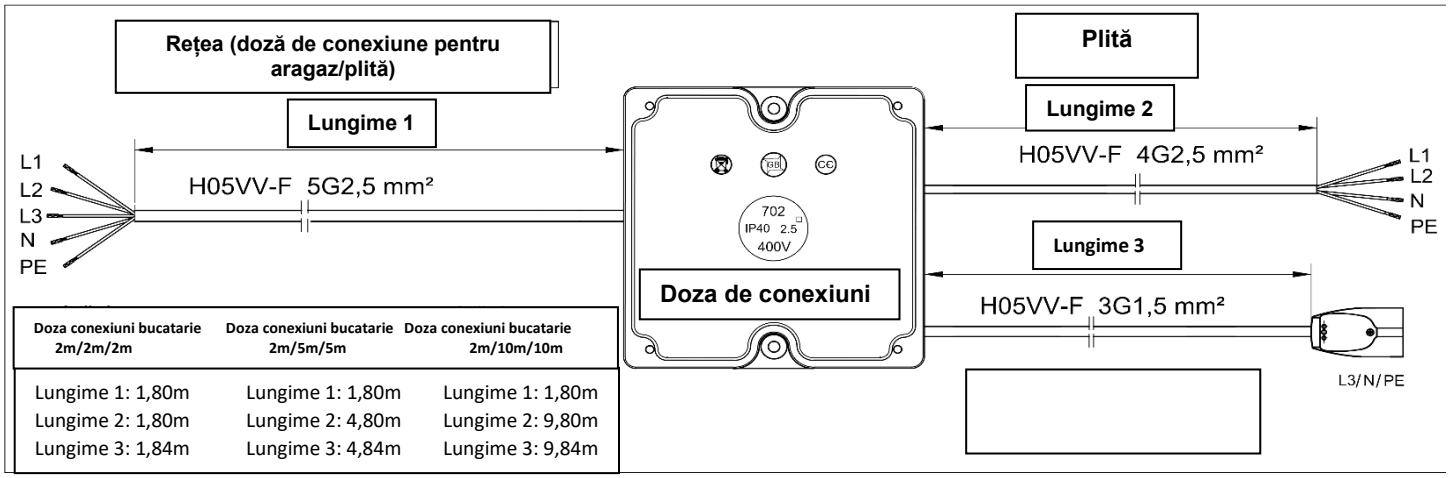

Doza conexiuni bucatarie 2m/2m/2m	Doza conexiuni bucatarie 2m/5m/5m	Doza conexiuni bucatarie 2m/10m/10m
Lungime 1: 1,80m	Lungime 1: 1,80m	Lungime 1: 1,80m
Lungime 2: 1,80m	Lungime 2: 4,80m	Lungime 2: 9,80m
Lungime 3: 1,84m	Lungime 3: 4,84m	Lungime 3: 9,84m

* Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea conform destinației

Instalarea trebuie efectuată **numai de către persoane care dețin cunoștințe de specialitate și experiență corespunzătoare în domeniul electrotehnic!**

O instalare necorespunzătoare vă pune în pericol atât propria viață, cât și viața utilizatorilor. Printr-o instalare necorespunzătoare riscați producerea unor daune materiale grave, de exemplu în urma unui incendiu. În cazul vătămărilor corporale sau al daunelor materiale, puteți fi tras personal la răspundere..

Reguli care trebuie respectate:

* Deconectați instalația de la alimentarea cu energie electrică și asigurați-o împotriva reconectării accidentale.

* Verificați absența tensiunii.

* Utilizați sculele și echipamentul de protecție adecvate.

* Protecția rețelei: protecție diferențială (RCD) tripolară.

* Protecție externă prin siguranță: **max. 16 A, tripolară**.

* Sarcina maximă admisă pentru cupla cu contact de protecție: **max. 3.600 W**.

* Nu utilizați produsul acoperit. Utilizați-l numai în încăperi uscate. Grad de protecție: **IP20**.

*** Lungimea excedentară a cablului trebuie așezată liber. Este interzis ca acesta să fie așezat sau utilizat înfășurat sub formă de inel, colac sau bobină!**